



WKŁAD KOMINKOWY HEATRO 55L

CENA: **6 800,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: HEATRO



OPIS PRZEDMIOTU



heatro 

STALOWY WKŁAD KOMINKOWY WYPOSAŻONY W CERAMIKĘ AKUMULACYJNĄ. KOMINEK POSIADA NOWOCZESNE DRZWICZKI NAROŻNE O PEŁNYM PRZESZKLENIU Z ERGONOMICZNYM I WENTYLOWANYM UCHWYTEM DO OTWIERANIA WYKONANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ.

DANE TECHNICZNE:

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ: A

MOC NOMINALNA: 9 KW

ZAKRES MOCY: 4-12 KW

SPRAWNOŚĆ: 80 %

ŚREDNICA DOLOTU POWIETRZA: 125 MM

ŚREDNICA KRÓĆCA WYLOTU SPALIN: 180 MM

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN: 45 CM


WAGA: 118 KG

GWARANCJA: 5 LAT

heatro



HEATRO 55L	
DANE TECHNICZNE	TECHNICAL DATA
Moc nominalna Nominal power	9 kW
Zakres mocy Power range	4-12 kW
Średnica dolotu powietrza Air intake diameter	125 mm
Średnica króćca wylotu spalin Flue exit pipe	180 mm
Sprawność Efficiency	80 %
Emisja CO (przy 13% O ₂) CO emission	0,1 %
Pył Dust	25 mg/m ³
Temperatura spalin Flue gas temperature	260 st.C
Wymagany ciąg kominowy Needed lead pressure	12 Pa
Maksymalna długość polan Max. length of logs	45 cm
Masa Weight	118 kg
Gwarancja Guarantee	5 lat

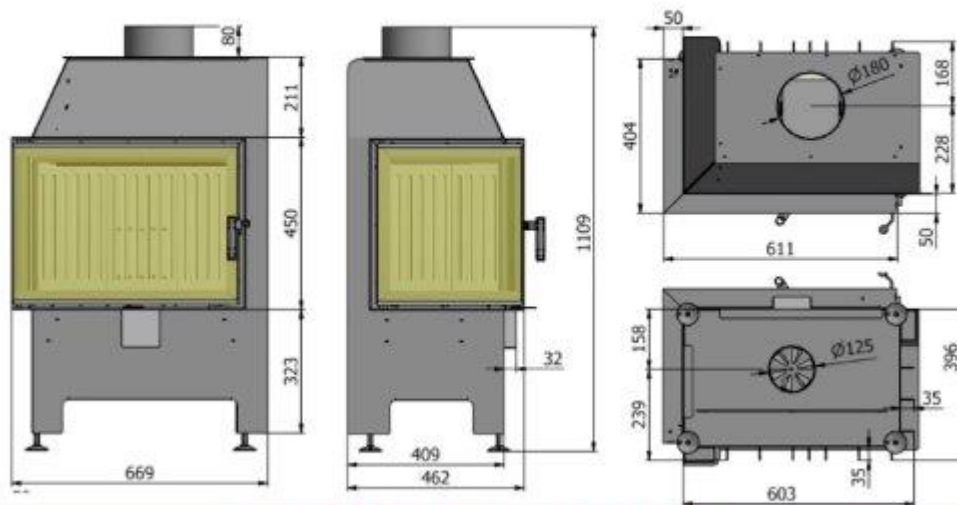

podane wymiary są orientacyjne / all dimensions are approximate

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

- WYLOT SPALIN FI-180MM-KOMPATYBILNY Z WIĘKSZOŚCIĄKAMINÓW
- KORPUS WYKONANY ZE STALI GATUNKOWEJ-POSIADA WYSOKĄ ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ
- RADIATORY WOKÓŁ KORPUSU-POSIADA WIĘKSZĄ POWIERZCHNIĘ GRZEWCZĄ
- SYSTEM „DUAL DEFLECTOR”-WYSOKA SPRAWNOŚĆ I NISKA EMISJA SPALIN
- POSIADA SYSTEM CLEAR OPTIMAL-WYDAJNE OCZYSZCZANIE SZYBY
- TRZYWARSTWOWE NAPOWIETRZNIŁE PALENISKA-EKOLOGICZNE SPALANIE DREWNA
- CERAMIKA ŻAROODPORNĄ-LEPSZA TERMIKA SPALANIA I AKUMULACJA CIEPŁA
- SOLIDNE DRZWI Z SZYBĄ ŻAROODPORNĄ-BEZPIECZEŃSTWO W UŻYTKOWANIU
- WENTYLOWANY UCHWYT KLAMKI-ERGONOMIA I BEZPIECZEŃSTWO
- BEZSTOPNIOWY REGULATOR-PŁYNNY STEROWANIE DYNAMIKĄ SPALANIA
- REGULOWANE NÓŻKI-LATWY MONTAŻ I POZIOMOWANIE WKŁADU

- SZCZELNA KOMORA PALENISKOWA-**MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA W DOMACH Z WENTYLACJĄ MECHANICZĄ (REKUPERACJĄ)**