



WKŁAD KOMINKOWY HEATRO 55P

CENA: **6 800,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: HEATRO



OPIS PRZEDMIOTU



heatro

OPIS PRODUKTU

STALOWY WKŁAD KOMINKOWY KTÓRY WYPOSAŻONY JEST W CERAMIKĘ AKUMULACYJNĄ. KOMINEK POSIADA NOWOCZESNE DRZWICZKI NAROŻNE O PEŁNYM PRZESZKLENIU Z ERGONOMICZNYM I WENTYLOWANYM UCHWYTEM DO OTWIERANIA WYKONANYM ZE STALI NIERDZEWNEJ.

DANE TECHNICZNE

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A

MOC NOMINALNA 9KW

ZAKRES MOCY 4-12KW

SPRAWNOŚĆ 80%

ŚREDNICA DOLOTU POWIETRZA 125MM

ŚREDNICA KRÓĆCA WYLOTU SPALIN 180MM

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN 45CM


WAGA 118KG

GWARANCJA 5LAT

heatro



HEATRO 55P	
DANE TECHNICZNE	TECHNICAL DATA
Moc nominalna Nominal power	9 kW
Zakres mocy Power range	4-12 kW
Średnica dołotu powietrza Air intake diameter	125 mm
Średnica króćca wylotu spalin Flue exit pipe	180 mm
Sprawność Efficiency	80 %
Emisja CO (przy 13% O2) CO emission	0,1 %
Pył Dust	25 mg/m3
Temperatura spalin Flue gas temperature	260 st.C
Wymagany ciąg kominowy Needed feed pressure	12 Pa
Maksymalna długość polan Max.length of logs	45 cm
Masa Weight	118 kg
Gwarancja Guarantee	5 lat

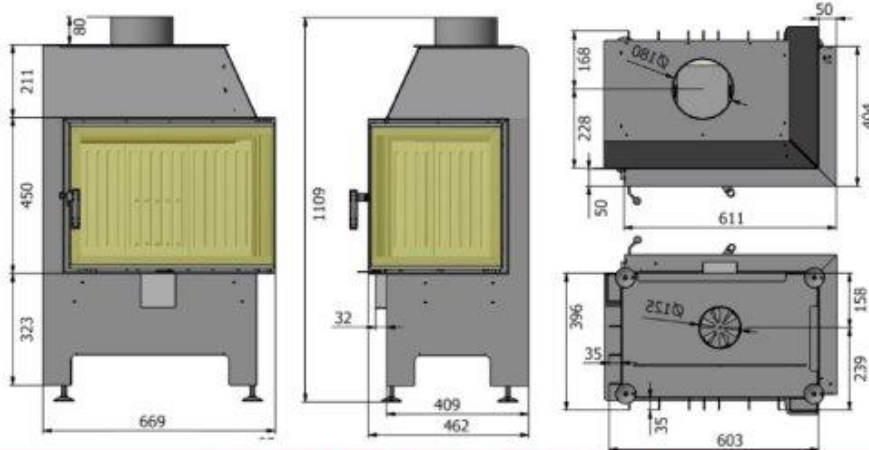

podane wymiary są orientacyjne / all dimensions are approximate

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

KOMPATYBILNY Z WIĘKSZOŚCIĄ KOMINÓW

WYSOKA ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA

WIĘKSZA POWIERZCHNIA GRZEWCZA

WYSOKA SPRAWNOŚĆ I NISKA EMISJA SPALIN

WYDAJNE OCZYSZCZANIE SZYBY

EKOLOGICZNE SPALANIE DREWNA

LEPSZA TERMIKA SPALANIA I AKUMULACJA CIEPŁA

SOLIDNE DRZWI Z SZYBĄ ŻAROODPORNĄ

WENTYLOWANY UCHWYT KLAMKI

PŁYNNNE STEROWANIE DYNAMIKĄ SPALANIA

REGULOWANE NÓŻKI

ŁATWY DOSTĘP DO PODŁĄCZENIA

SZCZELNA KOMORA PALENISKOWA

MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA W DOMACH Z WENTYLACJĄ MECHANICZĄ (REKUPERACJA)

