



WKŁAD KOMINKOWY HEATRO 81

CENA: **7 390,00** PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY

PRODUCENT: HEATRO



OPIS PRZEDMIOTU



heatro 

OPIS PRODUKTU

PANORAMICZNY WKŁAD KOMINKOWY WYPOSAŻONY W CERAMIKĘ AKUMULACYJNĄ I DRZWICZKI O NOWOCZESNYM PRZESZKLENIU. SZEROKIE DRZWICZKI POWIĘKSZAJĄ OPTYCZNIE WNĘTRZE SALONU, A WIZJA OGNIA STAJE SIĘ JESZCZE PIĘKNIJSZA. ERGONOMICZNY I WENTYLOWANY UCHWYT DO OTWIERANIA DRZWICZEK ZE STALI NIERDZEWNEJ PODKREŚLA JEGO WYJĄTKOWOŚĆ I DODAJE ELEGANCIJ.

DANE TECHNICZNE

KLASA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ A

MOC NOMINALNA 12KW

ZAKRES MOCY 6-16KW

SPRAWNOŚĆ 80%

ŚREDNICA DOLOTU POWIETRZA 125MM

ŚREDNICA KRÓĆCA WYLOTU SPALIN 180MM

MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ POLAN 70CM


WAGA 161KG

GWARANCJA 5 LAT

heatro



HEATRO 81	
DANE TECHNICZNE	TECHNICAL DATA
Moc nominalna Nominal power	12 kW
Zakres mocy Power range	6-16 kW
Średnica dołotu powietrza Air intake diameter	125 mm
Średnica króćca wylotu spalin Flue exit pipe	180 mm
Sprawność Efficiency	80 %
Emisja CO (przy 13% O2) CO emission	0,09 %
Pył Dust	12 mg/m3
Temperatura spalin Flue gas temperature	260 st.C
Wymagany ciąg kominowy Needed lead pressure	12 Pa
Maksymalna długość polan Max length of logs	70 cm
Masa Weight	161 kg
Gwarancja Guarantee	5 lat

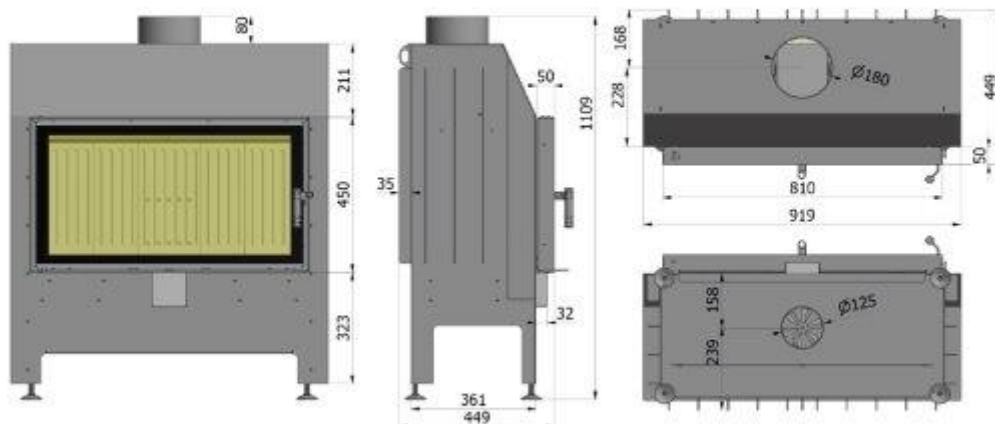

podane wymiary są orientacyjne / all dimensions are approximate

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

KOMPATYBILNY Z WIĘKSZOŚCIĄ KOMINÓW

KORPUS ZE STALI GATUNKOWEJ - WYSOKA ODPORNOŚĆ TEMPERATUROWA

RADIATORY WOKÓŁ KORPUSU - WIĘKSZA POWIERZCHNIA GRZEWCZA

WYSOKA SPRAWNOŚĆ I NISKA EMISJA SPALIN

WYDAJNE OCZYSZCZANIE SZYBY

TRZYWARSTWOWE NAPOWIETRZENIE PALENISKA - EKOLOGICZNE SPALANIE DREWNA

CERAMIKA ŻAROODPORNĄ - LEPSZA TERMIKA SPALANIA I AKUMULACJA CIEPŁA

SOLIDNE DRZWI Z SZYBĄ ŻAROODPORNĄ

WENTYLOWANY UCHWYT KLAMKI

BEZSTOPNIOWY REGULATOR - PŁYNNIE STEROWNIE DYNAMIKĄ SPALANIA

REGULOWANE NÓŻKI

ŁATWY DOSTĘP DO PODŁĄCZENIA

SZCZELNA KOMORA PALENISKOWA

MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA W DOMACH Z WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ (REKUPERACJA)

